## Ваши композиции:


4 mm Planibel Clear - 10 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Low-e G fasT pos.3

Личные заметки:

4/10ar/4i

| освещенность | |
|---|---|
| передача | 75 |
| Отражение | 17 |

| энергия | |
|---|---|
| Солярный фактор | 73 |

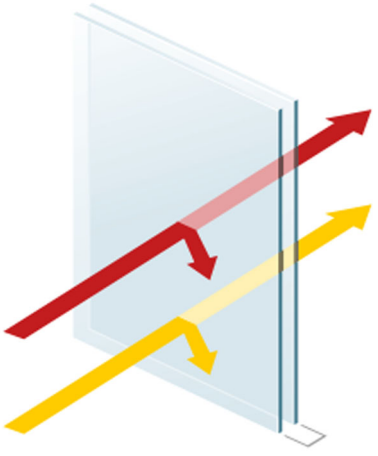

| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА(EN 410) | EN 410 |
|---|---|
| Светопропускание - τv (%) | 75 |
| Отражение света наружу - ρv (%) | 17 |
| Отражение света внутрь - ρvi (%) | 15 |
| Индекс цветопередачи - RD65 - Ra (%) | 99 |

| Энергетические свойства | EN 410 | ISO 9050 |
|---|---|---|
| Солярный фактор - g (%) | 73 | 72 |
| Отражение энергии - ρe (%) | 16 | 16 |
| Прямая передача энергии - τe (%) | 62 | 60 |
| Поглощение энергии стеклом 1 - αe (%) | 9 | 10 |
| Поглощение энергии стеклом 2 - αe (%) | 13 | 14 |
| Общее поглощение энергии - αe (%) | 22 | 24 |
| Коэффициент затенения - SC | 0.84 | 0.83 |
| Пропускание ультрафиолета - UV (%) | 39 | |
| Селективность | 1.03 | 1.03 |

| Теплофизические свойства (EN 673) | EN 673 |
|---|---|
| Коэффициент Ug - W/(m².K) | 1.8 |

### Другие свойства

| | |
|---|---|
| Огнестойкость - EN 13501-2 | NPD |
| Возгораемость - EN 13501-1 | NPD |
| Пулестойкость - EN 1063 | NPD |
| Взломостойкость - EN 356 | NPD |
| Стойкость к удару мягким телом - EN 12600 | NPD / NPD |

### Акустические свойства

| | |
|---|---|
| Звукоизоляция по отношению к прямому шуму воздушных судов(Rw (C;Ctr) - Приблизительная) - dB | 28 (-1; -3)[(2)] |

### Толщина и вес

| | |
|---|---|
| Номинальная толщина (мм) | 18 |
| Вес (кг/м²) | 20 |

Данные подсчитаны с использованием спектральных измерений в соответствии со стандартом EN 410, ISO 9050 (1990) и WIS/WINDAT.
Ug-value (ранее k-value) подсчитано в соответствии со стандартом EN673. Коэффициент эмиссивитета соответствует стандартам EN 673 (Приложение A) и EN 12898.
Этот документ не исключает разрушение стекла всвязи с термошоком. Для закаленного стекла: AGC Glass Europe не исключает риск спонтанного разрушения стекла из-за никель-сульфидных включений. Heat Soak Test доступен при соответствующем запросе.
Спецификации, техническая и другие данные основаны на информации доступной на стадии подготовки документа и может быть изменена без дополнительного извещения. AGC Glass Europe не несет ответственности за какие-либо расхождения между опубликованными данными и условиями сайта. Этот документ только информативный, он не гарантируется AGC Glass Europe.
[(1)]Индексы шумоподавления соответствуют остеклению 1,23м на 1,48м в соответствии со стандартом EN ISO 10140-3 и проверены в лабораторных условиях. В естественном состоянии характеристики могут изменяться в соответствии с фактическими размерами остекления, оконной системы, источников шума и т.д. Точность измерения +/- 1dB. [(2)]Индексы шумоподавления подсчитаны. Данные индексы соответствуют остеклению 1,23м на 1,48м. В естественном состоянии характеристики могут изменяться в соответствии с фактическими размерами остекления, оконной системы, источников шума и т.д.
Точность измерения +/- 2dB.



© 2014 AGC Glass Europe